
不燃羽目板 -ツキ板貼-

ネイチャーウォール・シーリング

内装・軒天井用

丸石銘木有限会社

取扱樹種



アイジャクリ形状

断面形状図




杉柾

品番：N-1




杉柾

品番：N-2

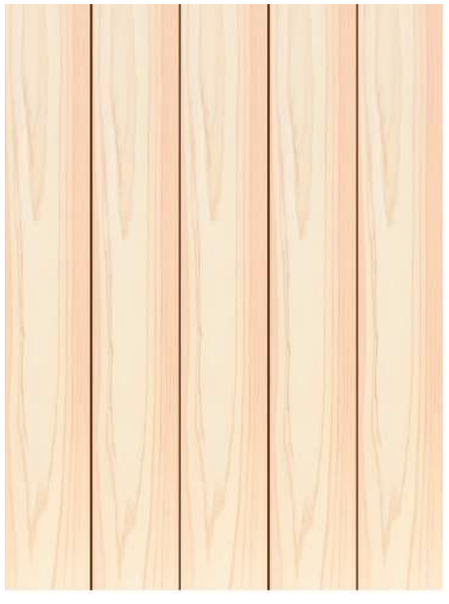


桧柾

品番：N-3

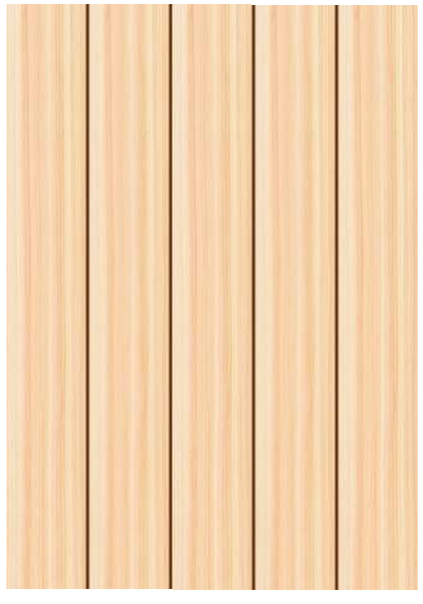

桧柾

品番：N-4

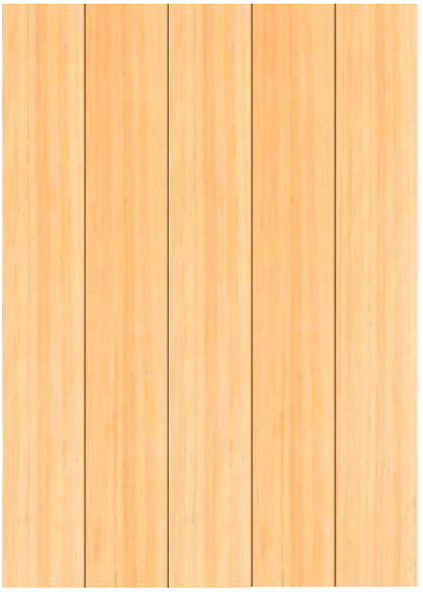

ピーラ

品番：N-5



ホワイトオーク

品番：N-6



ブラックウォールナット

品番：N-7



チーク

品番：N-8



シルバーハート

品番：N-9



マコーレ

品番：N-10

JAPAN PLYWOOD INSPECTION CORPORATION

試 験 成 績 書

（ 一般依頼試験 ）


発 行 番 号　　依頼 第 Th 25-653 号
発 行 年 月 日　　令和8年 3月 3日

依頼者：丸石銘木有限会社　殿

岩手県盛岡市みたけ1丁目5-49
公益財団法人 日本合板検査会
東北検査所 所長　齋藤 敏

ご持参の試料について試験を行った結果は、下記の通りです。

供 試 品 名	突板貼り製品 試料内容：　不燃突板貼合板（NonJAS） 寸法：厚み 6mm × 巾 140mm × 長さ 355mm　　1試料 構成：天然木突板＋特殊紙＋火山性ガラス質複層板＋特殊紙 使用接着剤：特殊変性樹脂系接着剤 製造日：　令和8年 1月20日
試 料 の 抽 出	丸石銘木有限会社 合板工場
受 付 年 月 日	令和8年 2月27日
試 験 期 間	自　令和8年 3月 2日 至　令和8年 3月 3日
準 拠 規 格	合板の日本農林規格
試 験 項 目	1類浸せき剝離試験
試 験 結 果	試料No. 1 各試験片の最大剝離長さ（mm）：0 / 0 / 0 / 0
試 験 担 当	柿田 浩希
備 考	1. 訂正箇所に本会の訂正印のないものは無効です。 2. 供試品の内容については依頼者の申告によるものです。 3. この試験結果は材料並びに製品全体の品質・性能を保証するものではありません。 4. この成績書は依頼者あてに発行したものです。 5. この試験結果は依頼者の要望により、小数第二位まで記載しています。



アイジャクリ形状

断面形状図

杉・桧を中心に**国産材・地域産材**での製品製造を致します。
補助金活用にもご活用下さい。

不燃長尺3m以上（6m程まで）での製作も可能！！

内装材（天井・壁用）

仕様について	
寸法(mm)	■不燃 1820 × 120, 150, 180 × 6 2720 × 120, 150, 180 × 6 3000 × 120, 150, 180 × 6 3620 × 120, 150, 180 × 6 ■通常品 1820 × 120, 180 × 5.5 2720 × 120, 180 × 5.5 3000 × 120, 180 × 5.5 3620 × 120, 180 × 5.5

軒天井（天井・壁用）

仕様について	
寸法(mm)	■不燃 1820 × 120, 150, 180 × 6 2720 × 120, 150, 180 × 6 3000 × 120, 150, 180 × 6 3620 × 120, 150, 180 × 6 ■通常品 1820 × 120, 150, 180 × 5.5 2720 × 120, 150, 180 × 5.5 3000 × 120, 150, 180 × 5.5 3620 × 120, 150, 180 × 5.5

その他特注品、その他樹種もご対応可能ですのでお問い合わせ下さい




DAIKEN
構ボル 構造ボード
DAIKEN
構ボル 構造ボード
DAIKEN
構ボル 構造ボード
DAIKEN
構ボル 構造ボード









段差



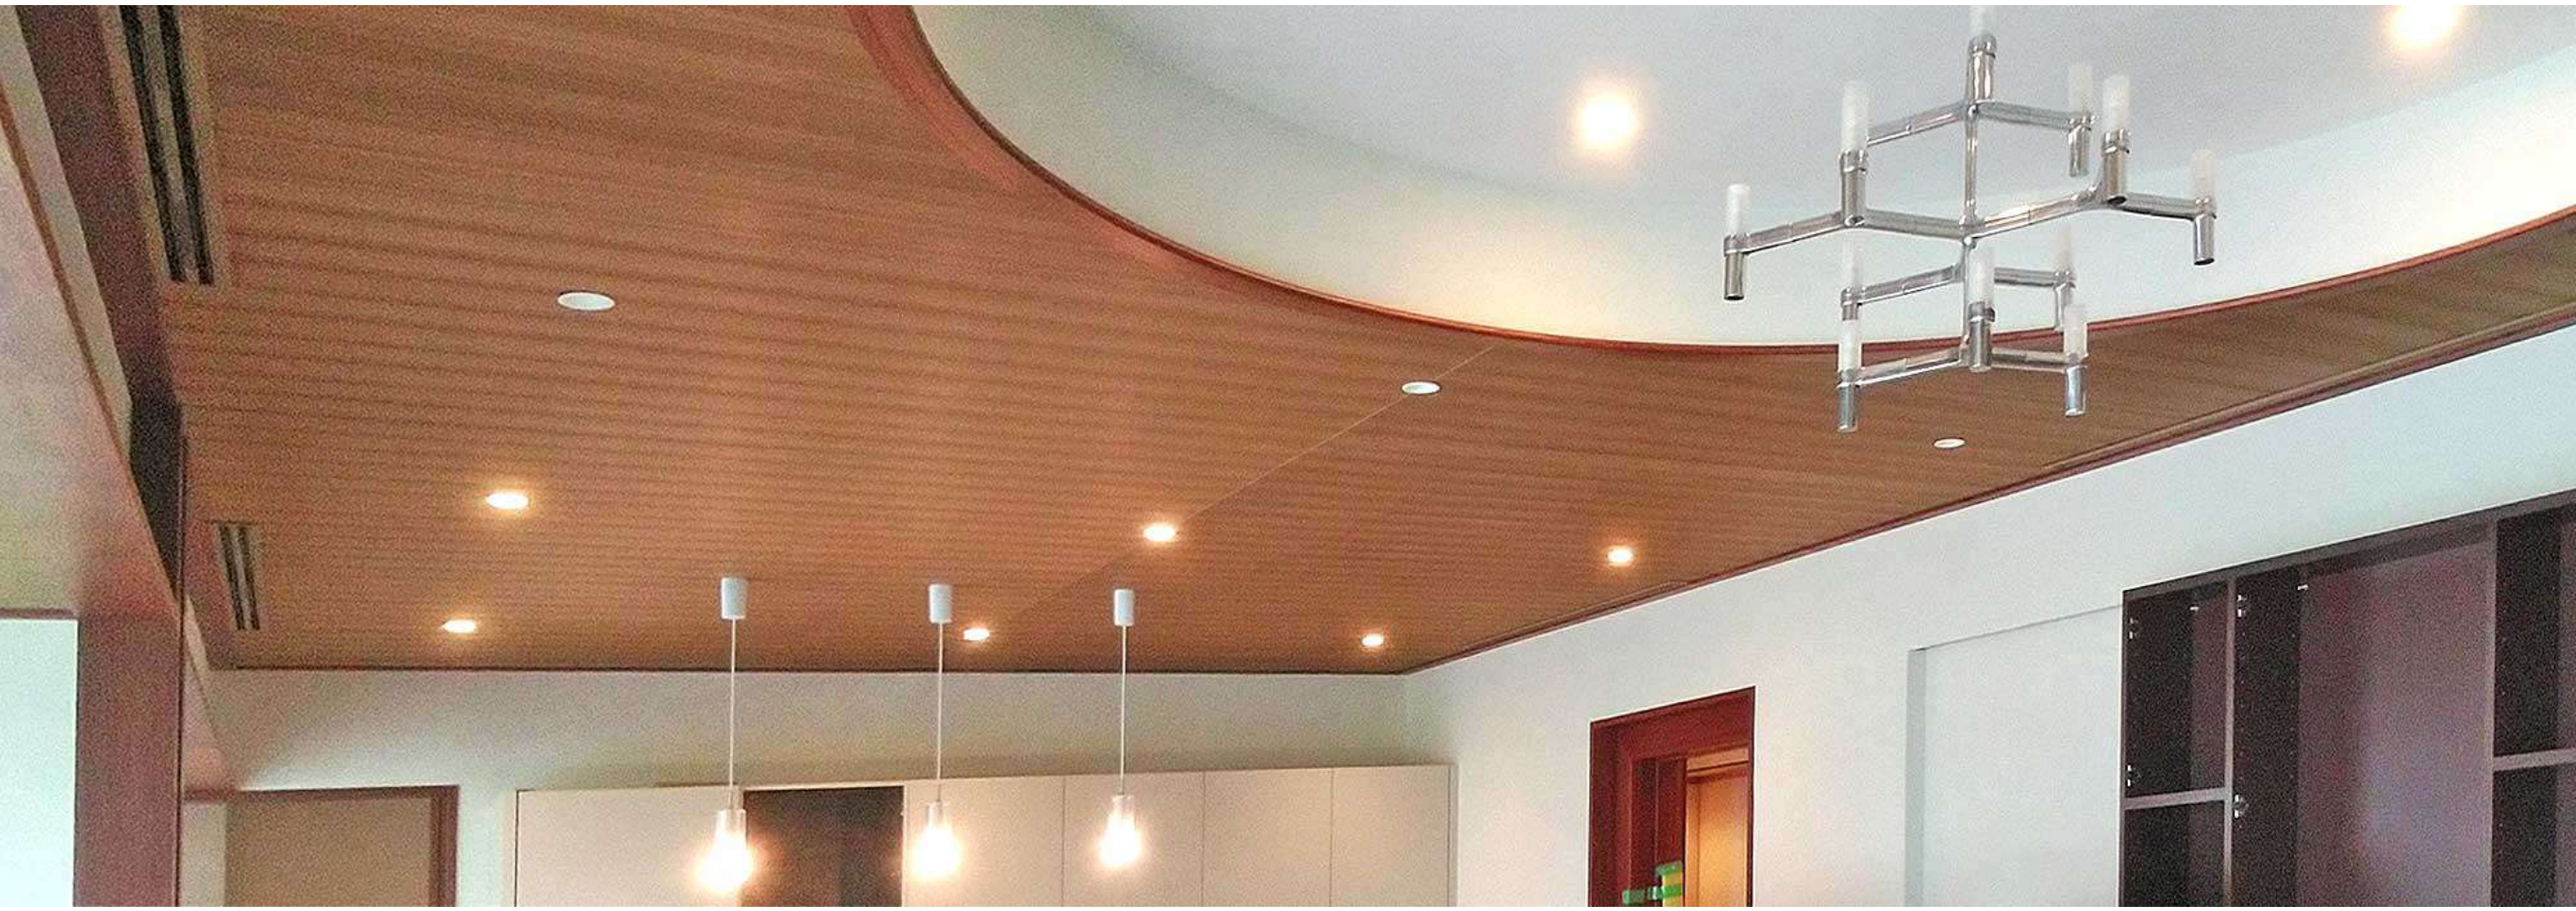

樹種ごとのイメージ



杉杢



杉柾



桧杢



桧柾

樹種ごとのイメージ



杉杢



杉杢



杉杢

樹種ごとのイメージ



ホワイトオーク



ピーラ



チーク



ブラックウォールナット

樹種ごとのイメージ




マコーレ



シルバーハート

不燃ツキ板羽目板
ネイチャーウォール・シーリング



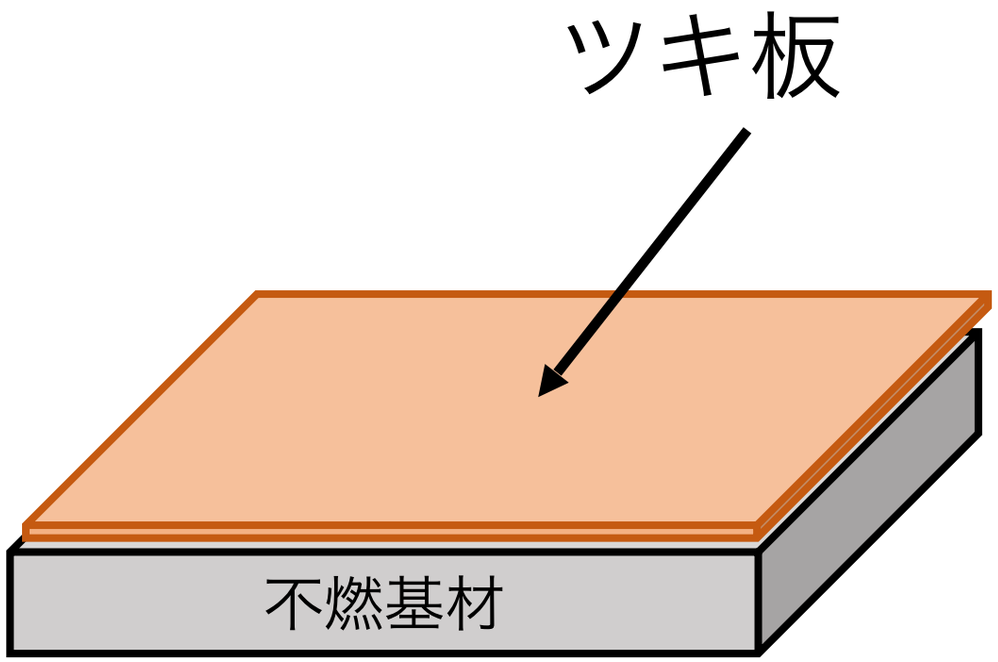

不燃羽目板
無垢によるもの



燃えにくくする液剤が
注入されている



製品特長比較

納期・白華・コストバランスを重視する場合
→ 不燃ツキ板羽目板 ネイチャーウォール

無垢材ならではの質感・意匠性を重視する場合
→ 不燃無垢羽目板

項目	不燃ツキ板羽目板 ネイチャーウォール	不燃無垢羽目板
仕上がりの風合い	自然な木目を活かした安定した仕上がり	無垢材ならではの豊かな風合い
白華によるメンテナンス	不要	場合により必要
コスト	比較的導入しやすい	高級仕様
納期	受注生産ですが比較的短納期 対応可能	受注生産
おすすめ用途	公共施設、医療・福祉施設、教育施設、宿泊・観光施設、店舗、 高級ホテル・旅館・防火地域にある一般住宅及びキッチンなど	

※用途・意匠・納期条件に応じて最適な製品をご提案いたします。

施工方法　※スピーデル工法と同様です

① 下地確認
石膏ボードなどの下地を確認し、施工面の汚れやホコリを除去します。

↓

② 仮固定用両面テープ貼り付け
下地または材料裏面に仮固定用の両面テープを貼ります。

↓

③ 接着剤塗布
ネイチャーウォール・シーリング裏面に接着剤を塗布します。

↓

④ 貼り付け・位置調整
下地へ貼り付け、両面テープで仮固定しながら位置を調整します。

↓

⑤ 固定・養生
必要に応じて押さえ棒等で固定し、接着剤が安定するまで養生します。

※施工方法は参考例です。現場条件や下地状況に応じて施工してください。